


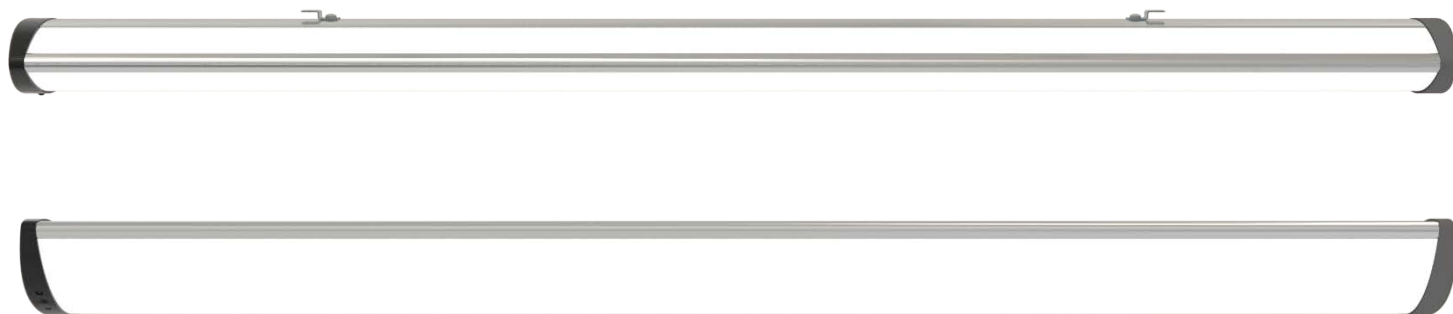

NeoVision har 3 væsentlige fordele i forhold til Neolight. Armaturet har som en ekstra feature indirekte lys med op til 100Watt opad. NeoVision leveres i IP 54 og IP 67 og har ingen C-spor i midten, hvilket betyder det er mere vaskbart, og kan anvendes i sterile miljøer.

NeoVision kan anvendes alle steder, hvor der er behov for rigtig godt lys.

Armaturet vil altid være opdateret, med nyeste LED teknologi, driver og trådløs kommunikation. Alle sliddele i armaturet kan udskiftes og opdateres, hvilket gør det ekstrem bæredygtigt. Når driver og Ledér er udbrændt, skiftes kun 8% af armaturets vægt, resten genanvendes.

NeoVision kan vælges som et standardlone produkt med eller uden sensor, eller som et mesh netværk forbundet kommunikations system, med sensorer, og styrepaneler. Neolight har en unik lav drift temperatur qua, armaturets opbygning i kraftig ekstruderet aluminium. Den lave temperatur forlænger levetiden på både driver og LEDér. Det har medført at vi tilbyder, helt op til 10 års garanti som tilkøb.

# NeoVision 1500

## LED - Armatur


| Model Nr.                  | 'NeoVision1500               |
|----------------------------|------------------------------|
| Volt                       | 95-265 V/AC                  |
| Frekvens                   | 50Hz/60Hz                    |
| IP klasse                  | IP 54 eller IP67             |
| Watt                       | Ned 50-100-150W op 50-100W   |
| UGR (Unified Glare Rating) | < 21                         |
| Type af LED driver         | Tridonic                     |
| Type af sensor             | Tridonic                     |
| Dæmpbar                    | Ja, 3-100%                   |
| Fjernbetjening             | > 12m                        |
| Lysægthed                  | Ra > 80 & 90                 |
| Farve temperatur           | 3000K, 4000K, 5000K, TW, RGB |
| Difusser                   | PC Diffuser                  |
| Kabinet                    | Alu                          |
| Endkapsler                 | Hvid og sort                 |
| Tidsforsinkelse            | Justerbar : 1-30 min         |
| DALI                       | Ja                           |
| Lumen effect               | 148 Lm/W                     |
| Spredningsvinkel           | 120 + 120                    |
| Levetid ved 25 °C          | >L80B10 100.000 timer        |
| Energi klasse              | A++                          |
| Sensor valg                | Bevægelses sensor            |
| Dimension (B x H x L)      | 200 x 78 x 1500mm            |
| Arbejdstemperatur          | -40 / +50°C                  |
| Opbevarings temperatur     | -40 / +50°C                  |
| Power factor               | 0,96                         |
| Garanti                    | 5 - 8 år 10 år tilkøb        |



### Kontrol muligheder:

1. DALI
2. Fjernbetjening med dæmpning fra 3-100%
3. Trådløs Casambi mesh netværk mellem armaturerne og sensorer
4. Sensor for bevægelse
5. Gateway med styring fra anden lokation

Indbygget sensor for bevægelse og dagslysstyring

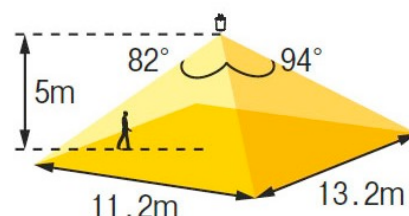

**Ultraline**  
P A S S I O N F O R L I G H T